DIE ERSTE MARKIERUNGSFARBE OHNE LÖSUNGSMITTEL ODER TREIBGAS IN EINER WIEDERVERWENDBAREN VERPACKUNG

Sie reduzieren Ihre Umweltbelastung erheblich

Machen Sie einen konkreten Schritt in Richtung nachhaltigerer Betriebsabläufe mit einer innovative Markierungslösung, die darauf ausgelegt ist, die Umweltbelastung Ihrer Baustellen zu minimieren.

5 X weniger CO_2-Emissionen*

5 X weniger Wasserverbrauch*

4 X weniger Abfallvolumen*

Keine VOC- Emissionen

**Daten basieren auf einer Lebenszyklusanalyse (LCA) eines unabhängigen Technologiezentrums und einem Vergleich mit einer herkömmlichen Lösung über 4.000 Funktionseinheiten (geschätzter Verbrauch pro Jahr).*
Umfang der LCA: Rohstoffgewinnung und -transport, Rohstoffverarbeitung, Komponentenfertigung und Entsorgung am Ende der Lebensdauer (mit Szenario: Verbrennung).

Sie reduzieren Ihre Logistikkosten

Keine CLP-Piktogramm-Formel: Inomark befreit Sie von Kosten für die sichere Lagerung. Das Beutelformat optimiert Lager- und Transportvolumen: +30 % mehr Einheiten pro qm^2 im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.

Sie schützen die Gesundheit Ihrer Teams

Inomark ist eine sichere, geruchlose und unkomplizierte Lösung, die auf dem Fachwissen von Soppec basiert. Ihre Teams können damit völlig beruhigt arbeiten.

Sie tragen zu Ihren CSR-Zielen bei und bleiben dem Markt einen Schritt voraus

Inomark unterstützt Ihre CSR-Strategie und steigert den Wert Ihres Unternehmens bei Ausschreibungen. Sie heben sich von der Masse ab, indem Sie eine bedeutende Innovation anbieten, die von Soppec, dem europäischen Marktführer für Markierungsfarben, entwickelt wurde.

Technima

TECHNIMA CENTRAL
Kreuzerweg 13 · 77955 ETTENHEIM · Deutschland
Tel. +49 (0) 7822 78900 - 0 · central@technima.com
www.technimacentral.com

03/2026

NEU

SOPPEC

INOMARK

IM EINKLANG MIT DER ZUKUNFT



VOC Frei

Nicht brennbar

Wiederverwendbar

Technima
BEYOND THE LINES

INOMARK®



Fluoreszierende Markierungsfarbe – Einwegbeutel.
Formulierung auf Wasserbasis, frei von Lösungsmitteln und Treibgasen.
Formel ohne CLP-Piktogramm.
Reichweite: ca. 55 Meter* – Haltbarkeit der Markierung: 3 bis 6 Monate*
Anwendbar in mehrere Richtungen.
Ausschließlich zur Verwendung mit dem Ditybox®-Behälter.
Für eine optimale Haltbarkeit wird die Anwendung bei trockenen Wetterbedingungen empfohlen.

**Abhängig von den Anwendungsbedingungen, der Art der Oberfläche, den Witterungsbedingungen und der Abriebeinwirkung.*

Neon Rot	Neon Gelb	Neon Orange	Neon Grün	Neon Blau	Weiß
993513	*993517*	*993516*	*993518*	*993519*	*993500*

260ml
260x80x70 mm

DITYBOX® BEHÄLTER



Bis zu 5000 Mal wiederverwendbar – kein Zerbrechen bei einem Sturz einer vollen Sprüdose aus 1,20 m Höhe.
Passives Sicherheitssystem, das jegliches Risiko von Überdruck verhindert.
Gewährleistet eine gleichmäßige, einheitliche Sprühleistung bis zur vollständigen Entleerung des Beutels.
Betriebsdruck: 8 bar.
Anschluss an handelsübliche Druckluftkompressoren möglich (Einzelgeräte oder Druckluftnetze).

280x88x88 mm | Ref. No. *990005*

ZUBEHÖR






Verbessert Komfort, Genauigkeit, Markierungsgeschwindigkeit und reduziert gleichzeitig körperliche Belastung und Ermüdung des Benutzers.
Ergonomischer Griff für präzises und gleichmäßiges Auftragen.
Leichtes ABS-PC-Gehäuse, Design und hohe Strapazierfähigkeit vereint.

1	Markierstange	1035x195x75 mm	Ref. No. *441605*
2	Markierspistole	245x240x75 mm	Ref. No. *432450*



BEDIENUNGSANLEITUNG

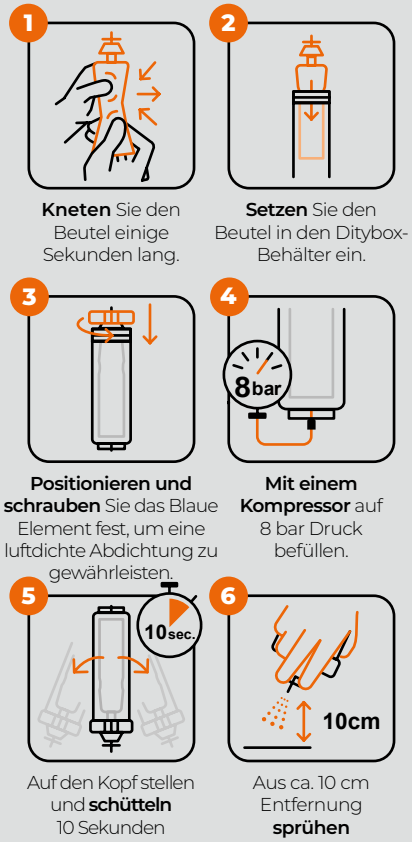

Kneten Sie den Beutel einige Sekunden lang.

Setzen Sie den Beutel in den Ditybox-Behälter ein.

Positionieren und schrauben Sie das Blaue Element fest, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.

Mit einem Kompressor auf 8 bar Druck befüllen.

Auf den Kopf stellen und **schütteln** 10 Sekunden

Aus ca. 10 cm Entfernung **sprühen**

Drücken Sie auf das Ventil, um den restlichen Druck KOMPLETT abzulassen. Aufschrauben und entfernen Sie den leeren Beutel.
Entsorgen Sie den Beutel über den entsprechenden Abfallentsorgungsweg.

Video Tutorial